

F117



Wyższy stopień komfortu.

Prosta forma, łatwa obsługa
oraz niskie zużycie energii
to tylko niektóre z zalet tego modelu.


plusy produktu



szczegółowy opis znajduje się na str. 107



- niskotemperaturowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym,
- elektroniczny termostat temperatury z mikroprocesorem:
 - pokrętko z płynną regulacją temperatury w zakresie od 7 do 28°C,
 - 3 zakresy temperatur pracy: KOMFORT, ANTYZAMARZANIE 7°C, EKO (temperatura KOMFORT pomniejszona o 3,5°C),
 - 5-stopniowy przełącznik trybów pracy: KOMFORT, EKO, ANTYZAMARZANIE, STOP, PROGRAM,
 - możliwość bezpośredniej instalacji programatora CHRONOPASS,
 - amplituda <0,1°C,
 - tolerancja <1,5°C,
 - dioda LED sygnalizująca tryb pracy,
 - pokrętko regulacji temperatury KOMFORT, zeskalowane w °C,
 - blokada ustawień termostatu np. przed dziećmi,
 - kompatybilny z systemem sterowania PASS Program,
- bezpiecznik termiczny wyłączany automatycznie,
- obudowa – stal wysokogatunkowa,
- przewód elektryczny zakończony wtyczką Euro,
- czołowy wylot powietrza (kierunkowe kratki dyfuzyjne),
- kolor biały (RAL9016, lakier epoxy-polyester),
- stelaż ścienny (stal galwanizowana),
- zasilanie ~230 V/50 Hz.

nowość

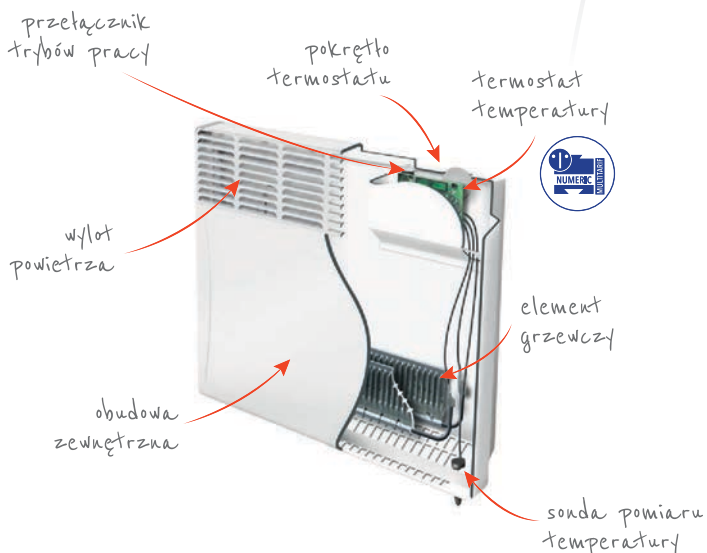

dostępne modele

schemat montażu

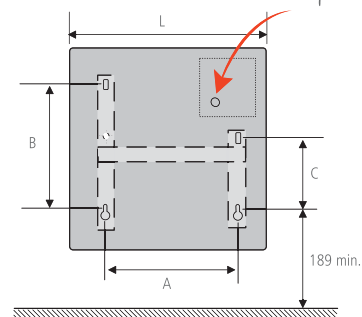

charakterystyka techniczna

model	moc grzejnika (W)	wymiary L x H x E (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	waga (kg)	długość przewodu (mm)	przekrój kabla (mm²)	cena netto (zł)	cena brutto (zł)	referencja
F117 z wtyczką	500	384 x 451 x 99	195	256	158	2,9	1000	2 x 1,5	250	308	513 805
	750	384 x 451 x 99	195	256	158	3,1	1000	2 x 1,5	265	326	513 807
	1000	458 x 451 x 99	269	256	158	3,2	1000	2 x 1,5	275	338	513 810
	1250	532 x 451 x 99	343	256	158	3,7	1000	2 x 1,5	285	351	513 812
	1500	606 x 451 x 99	343	256	158	4,4	1000	2 x 1,5	300	369	513 815
	2000	754 x 451 x 99	491	256	158	5,2	1000	2 x 1,5	325	400	513 820
	2500	902 x 451 x 99	640	256	158	6,3	1500	2 x 1,5	350	431	513 825

PROMOTELC - CE - NF Cat C - Classe II - 230 V - IP 24

opcja	cena netto (zł)	cena brutto (zł)	referencja
programator CHRONOPASS	222	273	602 014
nóżki + kółka	33	41	517 003



nowość
atlantic

* oszczędność energii dzięki zastosowaniu systemu sterowania

oszczędź
25%*
energii



charakterystyka techniczna

model	moc grzejnika (W)	wymiary L x H x E (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	waga (kg)	długość przewodu (mm)	przekrój kabla (mm²)	cena netto (zł)	cena brutto (zł)	referencja
F117 bez wtyczki	500	384 x 451 x 99	195	256	158	2,9	1000	2 x 1,5	250	308	516 905
	1000	458 x 451 x 99	269	256	158	3,2	1000	2 x 1,5	275	338	516 910
	1500	606 x 451 x 99	343	256	158	4,4	1000	2 x 1,5	300	369	516 915
	2000	754 x 451 x 99	491	256	158	5,2	1000	2 x 1,5	325	400	516 920
	2500	902 x 451 x 99	640	256	158	6,3	1500	2 x 1,5	350	431	516 925

PROMOTELC - CE - NF Cat C - Classe II - 230 V - IP 24

opcja	cena netto (zł)	cena brutto (zł)	referencja
programator CHRONOPASS*	222	273	602 014

* pozostałe programatory z naszej oferty znajdują się na str. 44-46