

2012



Prosta w formie, wdzięczna
w wyrazie, całkowicie elektryczna.
Stworzy bardzo przyjazny klimat w Twojej kuchni
lub łazience.

plusy produktu



szczegółowy opis znajduje się na str. 107

- FLUIDE – specjalny płyn grzewczy wewnątrz urządzenia,
- grzałka nurkowa wykonana z inoxidu (moc punktowa 4,3 W/cm²),
- elektroniczny termostat temperatury:
 - 2 zakresy temperatur pracy:
 - KOMFORT 15-29°C,
 - ANTYZAMARZANIE 7°C,
 - EKO (temperatura KOMFORT pomniejszona o 1-4°C),
 - amplituda <0,1°C,
 - tolerancja <1,5°C,
 - diody sygnalizujące określony tryb pracy,
 - funkcja 24 h – umożliwia automatyczne załączanie funkcji BOOST co 24 godz.,
 - pokrętko regulacji temperatury KOMFORT z funkcją EKO,
 - funkcja BOOST – praca z maksymalną mocą przez okres 2 godz.,
 - przycisk włącz/wyłącz urządzenie,
 - kompatybilny z systemem sterowania PASS Program,
 - blokada ustawień termostatu np. przed dziećmi,
 - funkcja SUSZENIE – umożliwia suszenie ręczników, każdego dnia tygodnia o tej samej porze,
- bezpiecznik termiczny załączany automatycznie,
- obudowa – stal wysokogatunkowa (ST 321),
- dekoracyjne uchwyty mocujące urządzenie do ściany,
- kolor biały (RAL 9016, lakier epoxy-polyester),
- zasilanie ~230 V/50 Hz.

FLUID
TERMO-PRZEWODZĄCY



Boost


PASS
program





dostępne modele

model SLIM

model CLASSIC

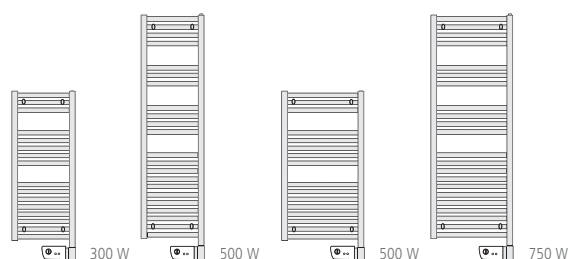

schemat montażu

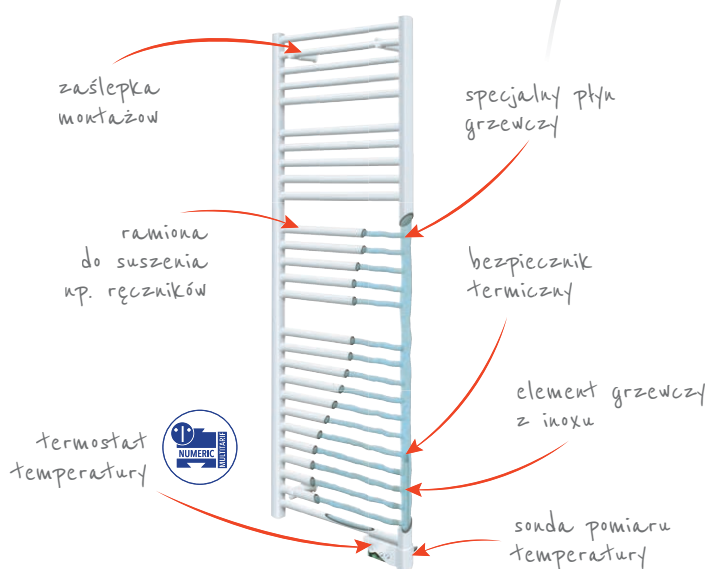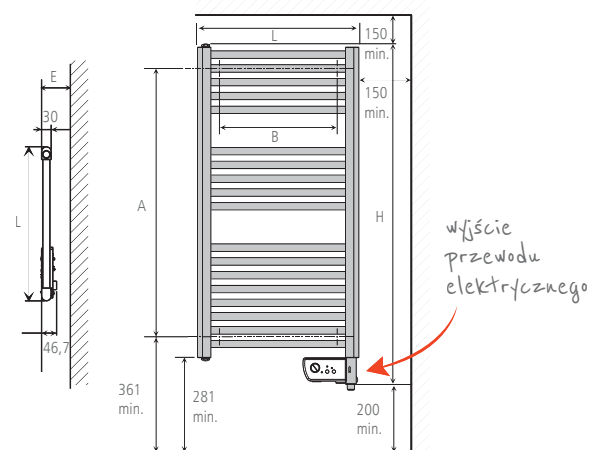

N°1
INWESTYCJE
atlantic

oszczędź
25%*
energii

* oszczędność energii
dzięki zastosowaniu
systemu sterowania



charakterystyka techniczna

model	moc grzejnika (W)	wymiary L x H x E (mm)	A (mm)	B (mm)	waga (kg)	dlugość przewodu (mm)	przekrój kabla (mm ²)	cena netto (zł)	cena brutto (zł)	referencja
SLIM	300	400 x 800 x 85	574	270	7	800	3 x 1	450	554	831 403
	500	400 x 1250 x 85	1025	270	11	800	3 x 1	500	615	831 405
CLASSIC	500	480 x 1013 x 85	779	350	12	800	3 x 1	490	603	831 105
	750	480 x 1464 x 85	1230	350	17	800	3 x 1	550	677	831 107

PROMOTEC - CE - NF Cat C - Classe II - 230 V - IP 24

opcja	cena netto (zł)	cena brutto (zł)	referencja
programator DIGI Pilot *	175	215	602 032

* pozostałe programatory z naszej oferty znajdują się na str. 42-44